Предыдущий проект Следующий проект

Общая площадь

35.00 m^2

Габариты дома

6,0 х 6,5 м

Этажность

1 этаж

Срок

30 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.

200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.

280 мм.

300 мм.
320 мм.
Сечение бруса:
120x190 мм.
120x190 мм.
160x190 мм.
200x190 мм.
Сечение бруса:
145x145 мм.
145x145 мм.
195x145 мм.
Диаметр бревна:
240x260 мм.
240x260 мм.
280x300 мм.
320x340 мм.
Цена за комплектацию "Стандарт":
Цена за комплектацию "Комфорт":
Открыть планировки проекта
Оформить заявку
Скачать в формате PDF

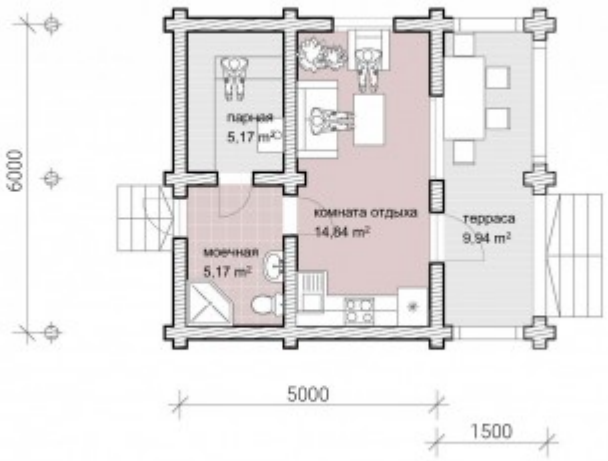

[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

	Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов	комплектация "Стандарт"	комплектация "Комфорт"
1	Бесплатное изготовление проектной документации по проекту.		
2	Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса.		
3	Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба		
4	Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта.		
5	Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля.		
6	Врезка половых балок из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
7	Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
8	Монтаж стропильной системы из доски сечением 50х200мм на интервале 590 мм под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила»		
9	Монтаж шаговой обрешетки по стропилам из доски сечением 25х150мм. На интервале 150 мм.		
10	Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки		
11	Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области.		
12	Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства.		

13	Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи.
14	Контроль качества изготовления на производстве и при сборке
15	Монтаж свайно-винтового фундамента с использованием винтовых свай 133х3000мм, оголовки 250х250мм.
16	Монтаж по наружному периметру свай профильной трубы сечением 20х40мм в два ряда
17	Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай
18	Монтаж обвязочного бруса сечением 120х250 мм по оголовкам винтовых свай. Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco»
19	Монтаж гидроветрозащиты дифузионная мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и контр. обрешетка бруск сечением 50х50 мм.
20	Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажем коньковых, ветровых, карнизных планок. (металлочерепица рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия)
Итого	

Оформить заявку по Вашему проекту