Предыдущий проект Следующий проект

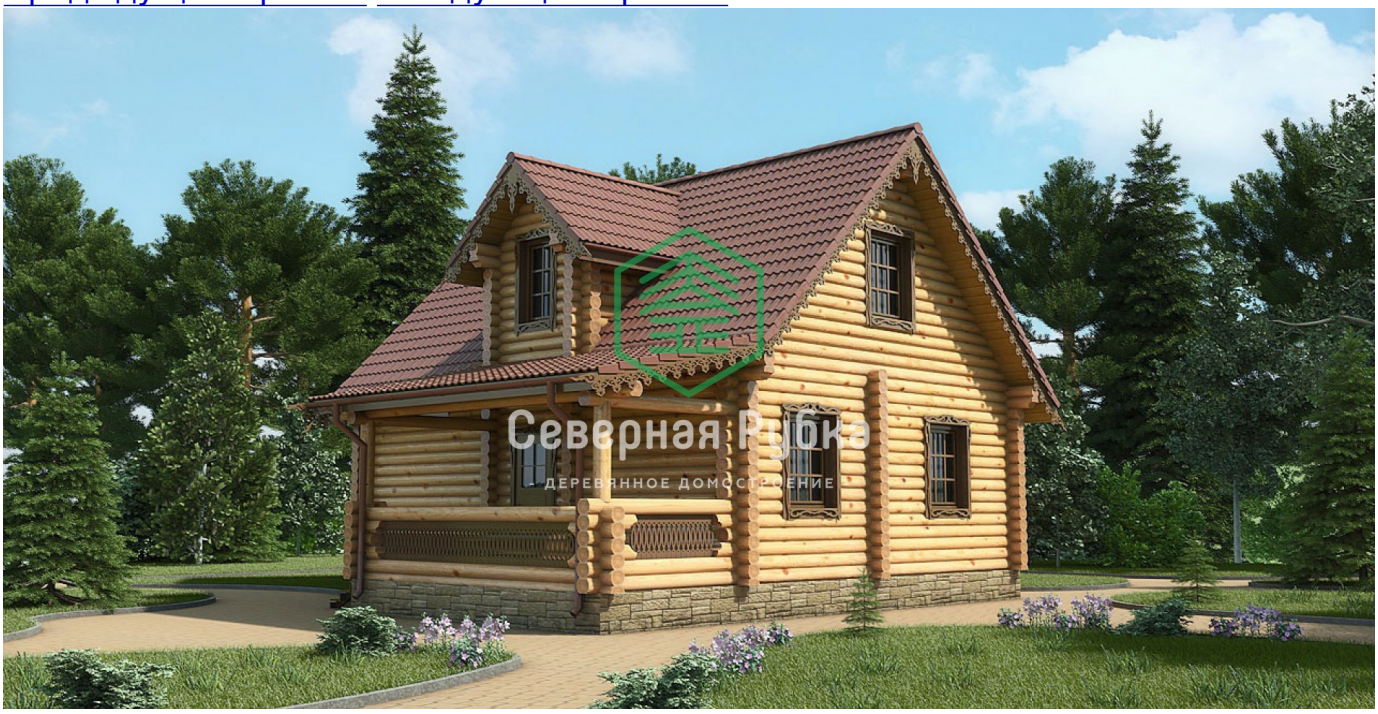

Общая площадь

122.60 m^2

Жилая прощадь

97.70 m^2

Габариты дома

9,0 x 9,5 м

Этажность

С мансардой

Срок

45 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.

200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.
280 мм.
300 мм.
320 мм.
Сечение бруса:
120x190 мм.
120x190 мм.
160x190 мм.
200x190 мм.
Сечение бруса:
145x145 мм.
145x145 мм.
195x145 мм.
Диаметр бревна:
240x260 мм.
240x260 мм.
280x300 мм.
320x340 мм.
Цена за комплектацию "Стандарт":
Цена за комплектацию "Комфорт":
Открыть планировки проекта
Оформить заявку
Скачать в формате PDF

спальня
17,2 м²
гостиная
18,9 м²
кухня
8,6 м²
с/у
6,4 м²
холл
5 м²
терраса
13,5 м²
9000
9000

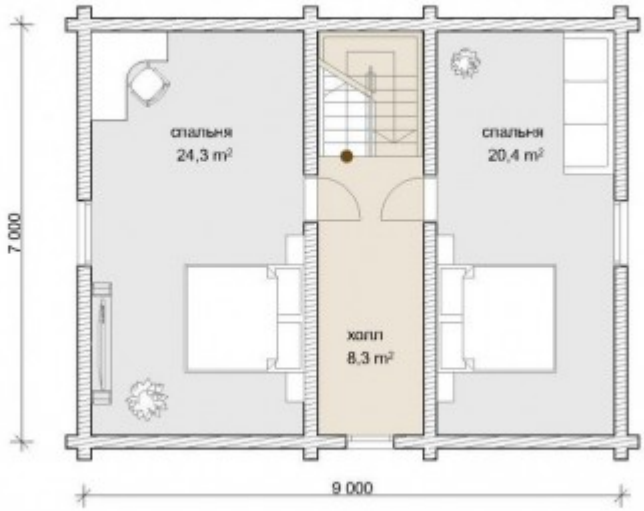
спальня
24,3 м²
спальня
20,4 м²
холл
8,3 м²
7 000
9 000

спальня
24,3 м²
холл
8,3 м²
спальня
20,4 м²
7000
9000

[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

	Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов	комплектация "Стандарт"	комплектация "Комфорт"
1	Бесплатное изготовление проектной документации по проекту.		
2	Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса.		

3	Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба
4	Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта.
5	Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля.
6	Врезка половых балок из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.
7	Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.
8	Монтаж стропильной системы из доски сечением 50х200мм на интервале 590 мм под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила»
9	Монтаж шаговой обрешетки по стропилам из доски сечением 25х150мм. На интервале 150 мм.
10	Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки
11	Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области.
12	Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства.
13	Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи.
14	Контроль качества изготовления на производстве и при сборке
15	Монтаж свайно-винтового фундамента с использованием винтовых свай 133х3000мм, оголовки 250х250мм.

16	Монтаж по наружному периметру свай профильной трубы сечением 20х40мм в два ряда
17	Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай
18	Монтаж обвязочного бруса сечением 120х250 мм по оголовкам винтовых свай. Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco»
19	Монтаж гидроветрозащиты дифузионная мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и контр. обрешетка бруск сечением 50х50 мм.
20	Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажем коньковых, ветровых, карнизных планок. (металлочерепица рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия)
Итого	

Оформить заявку по Вашему проекту