
Предыдущий проект Следующий проект

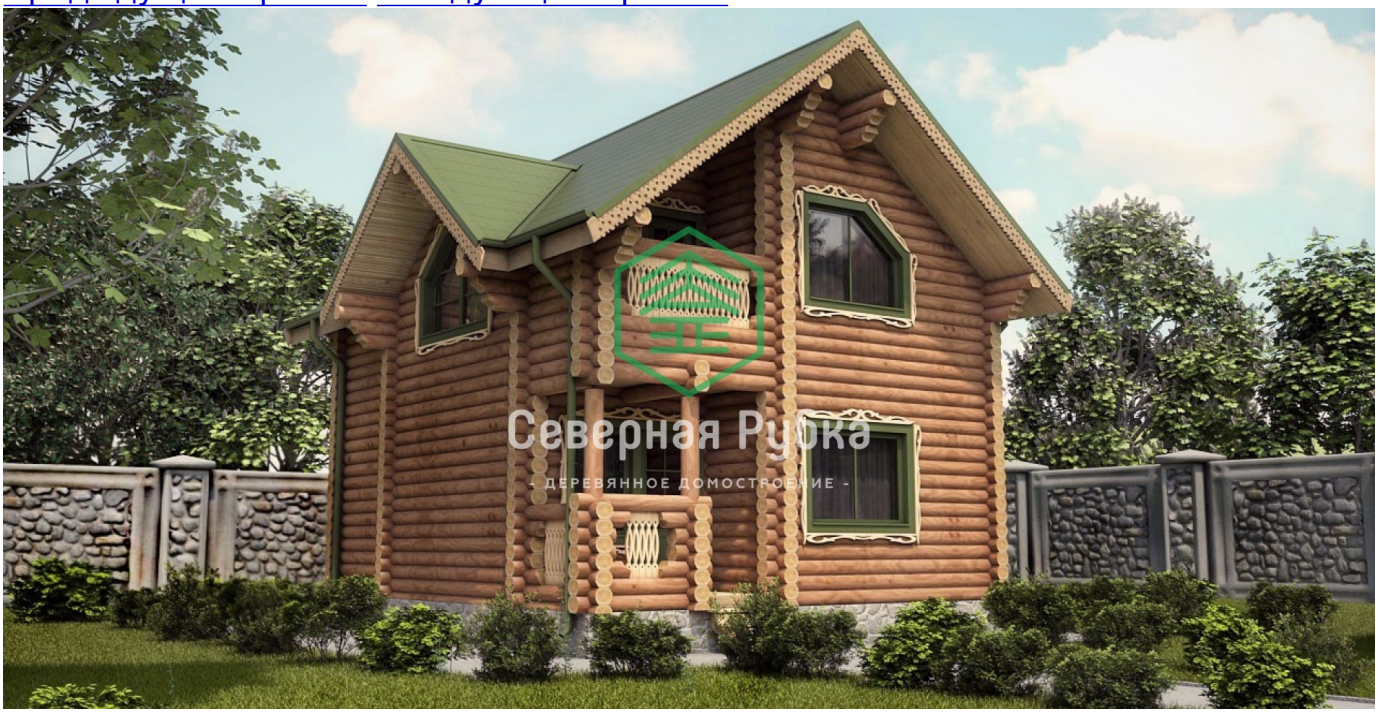


Общая площадь

84.00 $m^2$

Жилая прощадь

67.20 $m^2$

Габариты дома

6,5 х 7,5 м

Этажность

1.5 этажа

Срок

45 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.


200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.
280 мм.
300 мм.
320 мм.
Сечение бруса:
120x190 мм.
120x190 мм.
160x190 мм.
200x190 мм.
Сечение бруса:
145x145 мм.
145x145 мм.
195x145 мм.
Диаметр бревна:
240x260 мм.
240x260 мм.
280x300 мм.
320x340 мм.
Цена за комплектацию "Стандарт":
Цена за комплектацию "Комфорт":
Открыть планировки проекта
Оформить заявку
Скачать в формате PDF

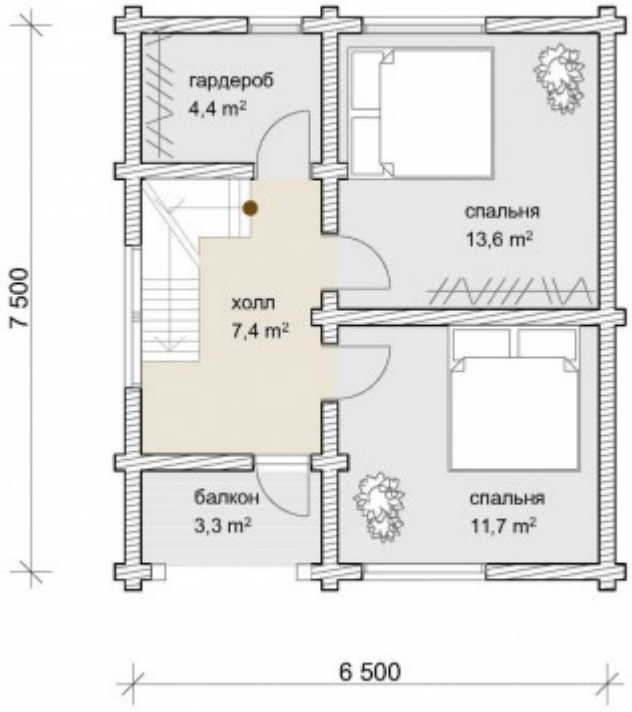


гардероб
4,4 м²
спальня
13,6 м²
холл
7,4 м²
балкон
3,3 м²
спальня
11,7 м²
7 500
6 500











[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

| | Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов | комплектация "Стандарт" | комплектация "Комфорт" |
|---|---|---|---|
| 1 | Бесплатное изготовление проектной документации по проекту. | | |
| 2 | Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса. | | |
| 3 | Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба | | |
| 4 | Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта. | | |

| | |
|---|---|
| 5 | Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля. |
| 6 | Врезка половых балок из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя. |
| 7 | Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100х200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя. |
| 8 | Монтаж стропильной системы из доски сечением 50х200мм на интервале 590 мм под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила» |
| 9 | Монтаж шаговой обрешетки по стропилам из доски сечением 25х150мм. На интервале 150 мм. |
| 10 | Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки |
| 11 | Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области. |
| 12 | Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства. |
| 13 | Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи. |
| 14 | Контроль качества изготовления на производстве и при сборке |
| 15 | Монтаж свайно-винтового фундамента с использованием винтовых свай 133х3000мм, оголовки 250х250мм. |
| 16 | Монтаж по наружному периметру свай профильной трубы сечением 20х40мм в два ряда |
| 17 | Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай |

| | |
|---|---|
| 18 | Монтаж обвязочного бруса сечением 120х250 мм по оголовкам винтовых свай. Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco» |
| 19 | Монтаж гидроветрозащиты дифузионная мембрана «Изоспан A-S» по стропилам и контр. обрешетка бруск сечением 50х50 мм. |
| 20 | Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажем коньковых, ветровых, карнизных планок. (металлочерепица  рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия) |
| Итого | |

Оформить заявку по Вашему проекту