

[Предыдущий проект](#) [Следующий проект](#)



Общая площадь

190.00 m²

Жилая площадь

140.00 m²

Габариты дома

11,85 x 11,0 м

Этажность

1.5 этажа

Срок

45 дней

Материал:

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно

Рубленое бревно

Профилированный брус

Клееный брус

Диаметр бревна:

220 мм.

180 мм.

200 мм.

220 мм.

240 мм.

260 мм.

280 мм.

300 мм.

320 мм.

Сечение бруса:

120x190 мм.

120x190 мм.

160x190 мм.

200x190 мм.

Сечение бруса:

145x145 мм.

145x145 мм.

195x145 мм.

Диаметр бревна:

240x260 мм.

240x260 мм.

280x300 мм.

320x340 мм.


Цена за комплектацию "Стандарт":

Цена за комплектацию "Комфорт":

[Открыть планировки проекта](#)

[Оформить заявку](#)

[Скачать в формате PDF](#)

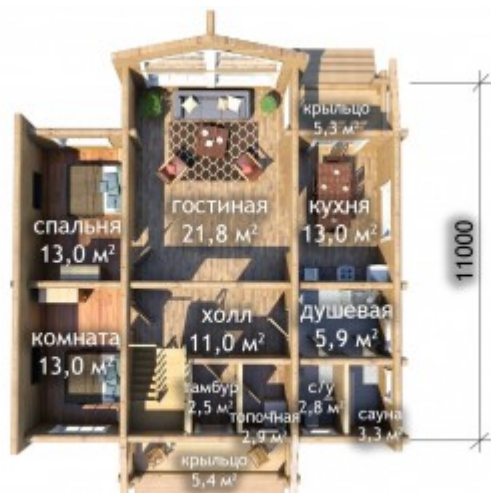





-

[Вернуться к списку проектов](#)

Комплектации

Наименование выполняемых работ и поставляемых материалов	комплектация "Стандарт"	комплектация "Комфорт"
1 Бесплатное изготовление проектной документации по проекту.		
2 Изготовление стенового комплекта сруба выбранного материала и сечения из зимнего вологодского леса.		
3 Обработка стен сруба огне-биозащитой на производстве по готовности сруба		
4 Сборка стенового комплекта сруба согласно проекта.		
5 Прокладывание между венцовыми соединениями и в чашах межвенцового утеплителя, соединение бревен на березовые нагеля.		
6 Врезка половых балок из бруса сечением 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
7 Врезка потолочных лаг из бруса сечением 100x200 мм на интервале 590 мм под ширину утеплителя.		
8 Монтаж стропильной системы из доски сечением 50x200мм на интервале 590 мм под ширину кровельного утеплителя с применением оцинкованного крепежа и крепежа «скользящие стропила»		

- Монтаж шаговой обрешетки по стропилам
- 9 из доски сечением 25x150мм. На интервале 150 мм.
- 10 Погрузка поставляемого комплекта материалов в транспорт для доставки
- 11 Доставка поставляемого комплекта от МКАД 100 км. По Московской области.
- 12 Разгрузка поставляемого комплекта материала на участке строительства.
- 13 Уборка участка от строительного мусора и складирование в кучи.
- 14 Контроль качества изготовления на производстве и при сборке
- Монтаж свайно-винтового фундамента с
- 15 использованием винтовых свай 133x3000мм, оголовки 250x250мм.
- Монтаж по наружному периметру свай
- 16 профильной трубы сечением 20x40мм в два ряда
- 17 Гидроизоляция по оголовкам винтовых свай
- Монтаж обвязочного бруса сечением
- 18 120x250 мм по оголовкам винтовых свай.
- Крепление к оголовкам и обработка антисептиком «Neomid Eco»
- Монтаж гидроветрозащиты диффузионная мембрана «Изоспан А-S» по стропилам и
- 19 контр. обрешетка брусом сечением 50x50 мм.
- Покрытие стропильной конструкции металлочерепицей с монтажом коньковых, ветровых, карнизных планок.
- 20 (металлочерепица рассчитывается отдельно в зависимости от вида профиля и типа полимерного покрытия)

Итого

[Оформить заявку по Вашему проекту](#)